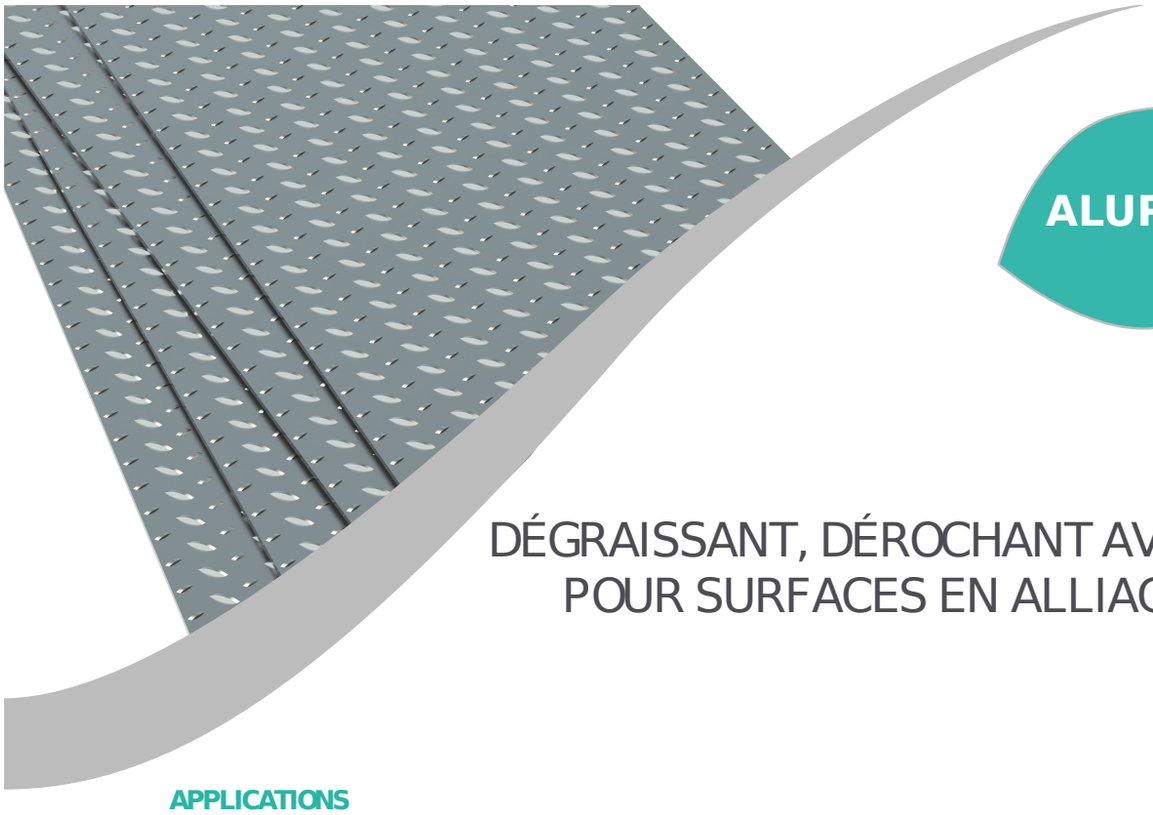

ALUPRET

DÉGRAISSANT, DÉROCHANT AVANT PEINTURE POUR SURFACES EN ALLIAGES LÉGERS

APPLICATIONS

Ce produit est un dégraissant et dérochant très efficace pour les surfaces en alliages légers, afin de conférer par exemple à celles-ci une bonne base d'accrochage pour la peinture et pour enlever parfaitement les scories sur vos pièces métalliques.

MODE D'EMPLOI

UTILISATION	CONCENTRATION	TEMPERATURE	TEMPS DE CONTACT	PRESSION
Trempé	4 à 12% et plus si nécessaire	De 20 à 55°C et plus si néces-saire	10 à 20 minutes et plus si nécessaire	-
Aspersion	2 à 8% et plus si nécessaire	De 35 à 60°C et plus si néces-saire	3 à 8 minutes et plus si nécessaire	1,5 à 3 bars
Pulvérisation	10 à 50% et plus si nécessaire	Ambiante	10 à 20 minutes et plus si nécessaire	Rinçage HP

Après traitement, les pièces doivent être rincées et séchées.
L'efficacité de ce produit est supérieure s'il est utilisé à une température voisine de 25 à 30°C.

PRECONISATION

– Faire un essai préalable sur une surface non-visible pour valider l'adéquation du produit avec le support.
– Il est recommandé d'éviter le contact prolongé avec la peau. On opère donc en se munissant de gants et lunettes de protection.
– Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application ou utilisation non conforme à nos instructions
– Attention tous les produits que nous proposons et que vous achetez nécessitent de télécharger les FDS (Fiches de Données de Sécurité), de les lire et de bien respecter les précautions d'emploi

CONDITIONNEMENT

Noms produits :	Références :
IDS ALUPRET, 1 Kilogramme	IDSALUPRET001
IDS ALUPRET, 5 Kilogrammes	IDSALUPRET005
IDS ALUPRET, 10 Kilogrammes	IDSALUPRET010
IDS ALUPRET, 20 Kilogrammes	IDSALUPRET020
IDS ALUPRET, 220 Kilogrammes	IDSALUPRET220

Ideal SURFACE
Hygiène et propreté pour vos surfaces

14 rue du général Quinivet - 56303 PONTIVY - Tél. : 02 97 25 84 66
Fax : 02 97 27 90 25 - contact@idealsurface.fr - www.idealsurface.fr